



↓ A
3060

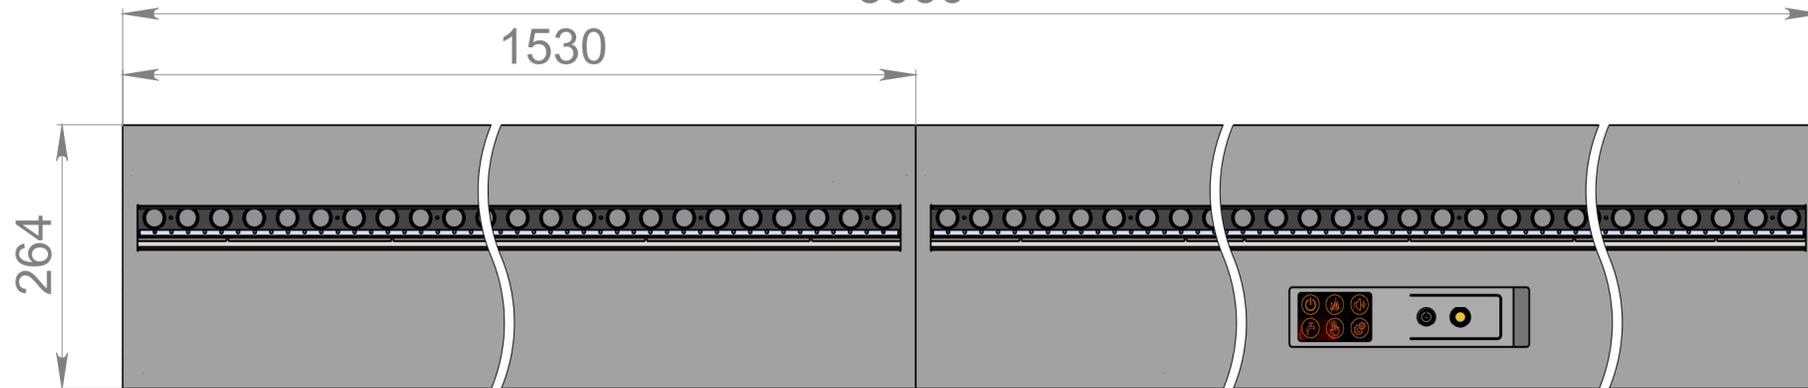


A ↻ 180° (1 : 5)

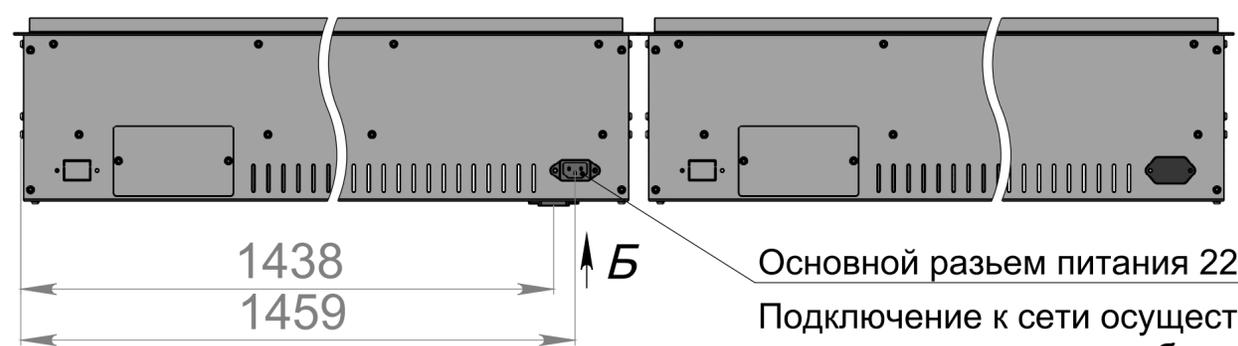

Основной разъем питания 220V, тип АС-1.
Подключение к сети осуществляется входящим в комплект поставки кабелем питания длиной 1,8м.

Б (1 : 5)



Дополнительный разъем питания на нижней плоскости электроочага
По умолчанию закрыт заглушкой. При необходимости заглушка удаляется и устанавливается в разъем на задней стенке.
!ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током, извлечение и установку заглушки гнезда питания производить только при отключенном от сети электрокаmine. Извлеченная заглушка в обязательном порядке устанавливается в свободное гнездо до подключения электрокамина к сети.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						50179.66	1:10
Пров.					Лист 1	Листов 1	
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Изм. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Изм. № инв.